


RDB-AC14KW双枪交流充电桩

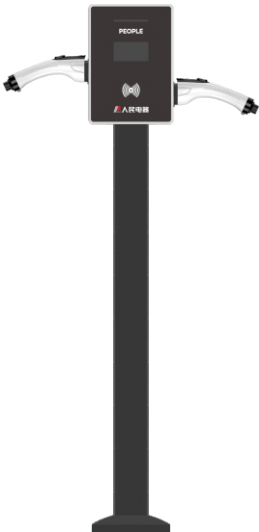

产品概述

该系列产品采用高集成设计方案，极简自助式操作设计，户内外通用，为电动汽车提供安全可靠、稳定高效的充电服务。同时可实现：

<7KW+7KW=14KW>

<11KW+11KW=22KW>

<21KW+21KW=42KW>

功能：智能显示充电、过压、欠压、过流、电能计量、漏电检查、黏连检测、接地检查、OLED显示、蓝牙、有序充电；

执行标准：IEC61851、IEC62752、IEC62196-2、SAE J1172；

使用场景：商场、写字楼、园区、住宅小区、公园、旅游景区等充电场景。

主要技术参数

名称	技术参数
输入电压	220V AC±20% 单相380VAC±20% 三相
工作频率	45-65Hz
输出电压范围	与输入同步
额定输出电流	16A-32A+16A-32A
额定输出功率	7kW-22kW+7kW-22kW
计量精度	板载计量 ≤2.0
待机功耗	离线：≤5W 联网：≤10W
有序充电	选配
漏电保护	外置A+DC6，DC6或B型 漏电模块/CCID20
基础保护功能	过欠压/过流/接地/黏连/漏电
工作/存储温度	-40℃~+55℃； -40℃~+85℃
环境湿度	≤95%
显示方式	LED，LCD
充电方式	即插即充、刷卡、蓝牙、扫码
通信协议	支持OCPP1.6