


# 优亮系列 地理疏散指示灯

Buried Evacuation Indicator Lights

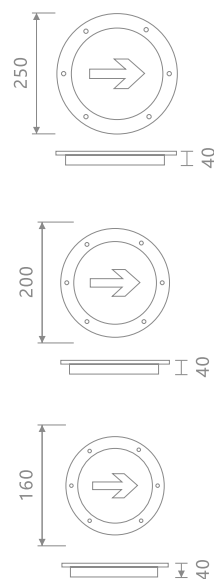

## 产品参数


产品代码：KL-BLJC-1LRE?1W-YMB18  
额定功率：1W  
应急时间：≥90min  
额定电压：DC24V/36V  
通讯方式：二总线  
光源类型：LED  
工作模式：持续型/非持续型  
防护等级：IP30  
工作环境：0C~55°CRh<90%  
壳体材料：金属  
执行标准：GB17945-2010  
安装方式：嵌入式  
供电形式：集中电源型/自带电源  
控制方式：集中控制型

## 功能特点

- 灯具使用寿命长，安装、拆卸更方便；
- 灯具内部的所有紧固件采用了防松脱、防震措施；
- 灯具表面经特殊处理防火性能极佳；
- 采用原装进口芯片，智能技术、性能更稳定、控制更灵活；
- 创新贴片LED技术照射面积大人性化设计；
- 安全电压DC18-36V供电通讯，工作更安全、稳定；
- 符合GB17945-2010国家标准；

# 优亮系列 地理疏散指示灯

Buried Evacuation Indicator Lights

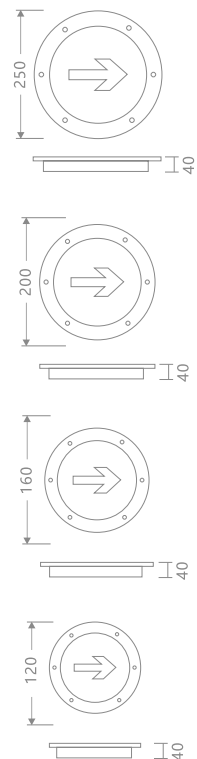

## 产品参数

产品代码：KL-BLJC-1LRE?1W-YMB18  
 额定功率：1W  
 应急时间：≥90min  
 额定电压：DC24V/36V  
 通讯方式：二总线  
 光源类型：LED  
 工作模式：持续型/非持续型  
 防护等级：IP30  
 工作环境：0C~55°C Rh<90%  
 壳体材料：金属  
 执行标准：GB17945-2010  
 安装方式：嵌入式  
 供电形式：集中电源型/自带电源  
 控制方式：集中控制型

## 功能特点

- 灯具使用寿命长，安装、拆卸更方便；
- 灯具内部的所有紧固件采用了防松脱、防震措施；
- 灯具表面经特殊处理防火性能极佳；
- 采用原装进口芯片，智能技术、性能更稳定、控制更灵活；
- 创新贴片LED技术照射面积大人性化设计；
- 安全电压DC18-36V供电通讯，工作更安全、稳定；
- 符合GB17945-2010国家标准；