


优亮系列 消防应急照明灯管支架

Fire Emergency Lighting Tube Bracket

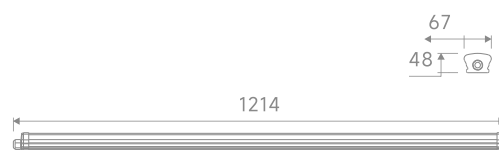

产品参数

产品代码: KL-ZFJC-E12W-SF20
 可选配: 人体感应/声光控/雷达感应
 额定功率: 12W
 应急时间: ≥ 90 min
 额定电压: DC24V/36V
 通讯方式: 二总线
 光源类型: LED
 工作模式: 持续型/非持续型
 防护等级: IP30
 工作环境: $0\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ $\text{RH}<90\%$
 壳体材料: 阻燃塑材
 执行标准: GB17945-2010
 安装方式: 吸顶
 供电形式: 集中电源型/自带电源
 控制方式: 集中控制型

功能特点

- 灯具使用寿命长, 安装、拆卸更方便;
- 灯具内部的所有紧固件采用了防松脱、防震措施;
- 灯具表面经特殊处理防火性能极佳;
- 采用原装进口芯片, 智能技术、性能更稳定、控制更灵活;
- 创新贴片LED技术照射面积大人性化设计;
- 安全电压DC18-36V供电通讯, 工作更安全、稳定;
- 符合GB17945-2010国家标准;