




订货型号

REAC	2010	-	02	D
系列代号	壳体尺寸	螺纹接口	排水方式	
	1010	M5:M5	空白: 手动排水	
	2010	02:1/4"	A: 差压排水	
	3010	03:3/8"	D: 自动排水	
	4010	04:1/2"		
	5010	06:3/4"		
		10:1"		

符号



共同规格

保证耐压力	1.5Mpa{15.3kgf/cm ² }
最高使用压力	1.0Mpa{10.2kgf/cm ² }
环境及流体温度	5~60°C
过滤孔径	5μm
建议用油	透平1号油 SOVG32
杯材料	聚碳酸酯
杯防护罩	REAC1000~2000(无) REAC3010~5000(有)
调压范围	REAC1010:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm ²) REAC2010~5010:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm ²)


注: 还有2、10、20、40、70、100μ m可供选择。

型号		组件		额定流量 (L/min)	接管口径 Rc(PT)	压力表口径 Rc(PT)	重量 (kg)
手动排水型	自动排水型	过滤器	油雾器				
REAC1010-M5	REAC1010-M5D	REAW1000	REAL1000	90	M5×0.8	1/16	0.22
REAC2010-02	REAC2010-02D	REAW2000	REAL2000	500	1/4	1/8	0.66
REAC3010-02	REAC3010-02D	REAW3000	REAL3000	1700	1/4	1/8	0.98
REAC3010-03	REAC3010-03D	REAW3000	REAL3000	1700	3/8	1/8	0.98
REAC4010-03	REAC4010-03D	REAW4000	REAL4000	3000	3/8	1/4	1.93
REAC4010-04	REAC4010-04D	REAW4000	REAL4000	3000	1/2	1/4	1.93
REAC4010-06	REAC4010-06D	REAW4000	REAL4000	3000	3/4	1/4	1.99
REAC5010-06	REAC5010-06D	REAW5000	REAL5000	4000	3/4	1/4	
REAC5010-10	REAC5010-10D	REAW5000	REAL5000	4000	1	1/4	


注: 1.标准自动排水为常开 (N.O.) , REAC 3010 - 4010 亦有常闭 (N.C.) 可供选择, 而最低使用压力: 常开 - 0.1Mpa(1kgf/cm²),常闭 - 0.15Mpa(1.5kgf/cm²)
2.供应力为0.7Mpa(7.1kgf/cm²)的情况下。

外形尺寸图(毫米)

REAC1010~2010



REAC3010~5010

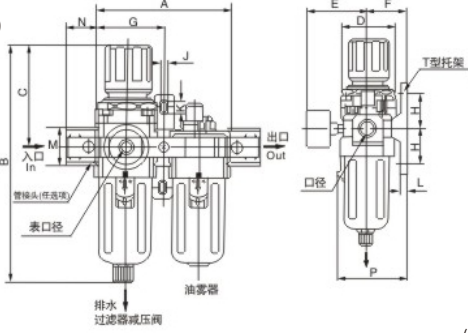

(mm)

型号	口径	宽	长	高	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	连自动排水器
		A	B	C												B
REAC1010	M5×0.8	58	109.5	50.5	25	26	25	29	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5	130
REAC2010	1/4	90	158	78	40	56.8	30	45	24	5.5	8.5	5	22	23	50	187.5
REAC3010	1/4·3/8	117	208	92.5	53	60.8	41	58.5	35	7	11	7	34.2	26	70.5	248.5
REAC4010	3/8·1/2	154	260	112	70	70.5	50	77	40	9	13	7	42.2	33	88	300
REAC4010-06	3/4	164	262.5	114	70	70.5	50	82	40	9	13	7	46.2	36	88	304
REAC5010	3/4·1	193	336	117	90	72	70	98	62.5	12	17	10	48	38	116	367

以上产品参数及图片仅供参考, 请以实物为准