

### 订货型号




REAL	2000
系列代号	螺纹接口
REAL: 小型	1500:1/8"
REBL: 中型	2000:1/4"
	3000:3/8"
	4000:1/2"

### 技术参数

型号	REAL1500	REAL2000	REBL2000	REBL3000	REBL4000
接管口径(PT)	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
工作介质	空气				
保证耐压力	1.5Mpa(213psi)				
环境温度	5~60°C				
建议润滑用油	透平1号油(IOUSVG32)				
给水杯容量	15CC		90CC		
重量(Kg)	0.14		0.23		
主要配件 材质	本体材质	铝合金			
	杯材质	PC			
	杯防护罩	REAL1500-REAL2000:无 REBL2000-REBL4000:有(塑料)			

### 符号




### 产品特性




- 结构轻型紧凑，安装使用方便。
- REBL有高强度塑料保护罩，使用安全可靠。
- 透明视察罩，可直接观察滴油量大小
- 压力损失小，起雾油量低。

### 外形尺寸图(毫米)

REAL1500(2000)

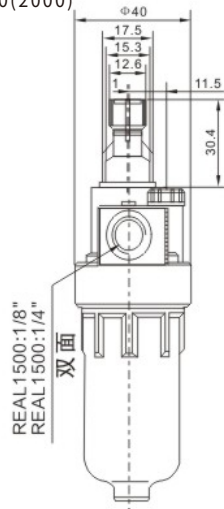

REBL2000~4000

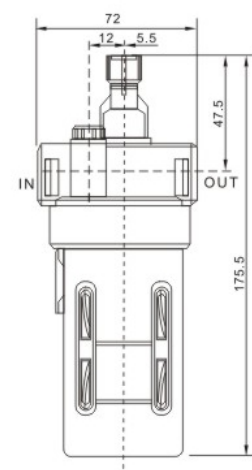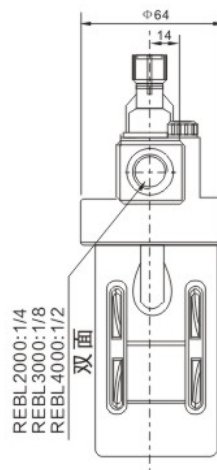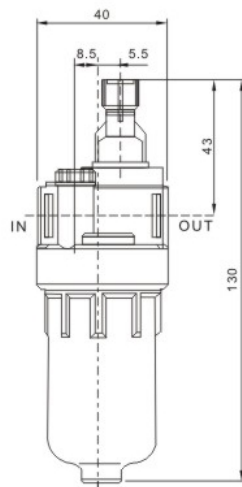

以上产品参数及图片仅供参考，请以实物为准。