

订货型号




REAR	2000	L
系列代号	螺纹接口	排水方式
REAR: 小型	1500:1/8"	空白: 标准手动式
REAR: 中型	2000:1/4"	L: 低压型4.0kgf/cm ²
	3000:3/8"	
	4000:1/2"	

技术参数

型号	REAR1500	REAR2000	REBR2000	REBR3000	REBR4000
接管口径(PT)	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
工作介质	空气				
调节压力范围	0.05~0.85Mpa(7~121psi)				
最大可调压力	0.95Mpa(135psi)				
保证耐压力	1.5Mpa(213psi)				
环境温度	5~60℃				
重量(kg)					
本体材质	铝合金				


符号



产品特性

结构轻型紧凑，安装使用方便。
压入式自锁机构，可防止调定压力受外界干扰而产生异动
除标准形式外，另有低压型可供选择(最高可调压力为0.4MPa)

外形尺寸图(毫米)

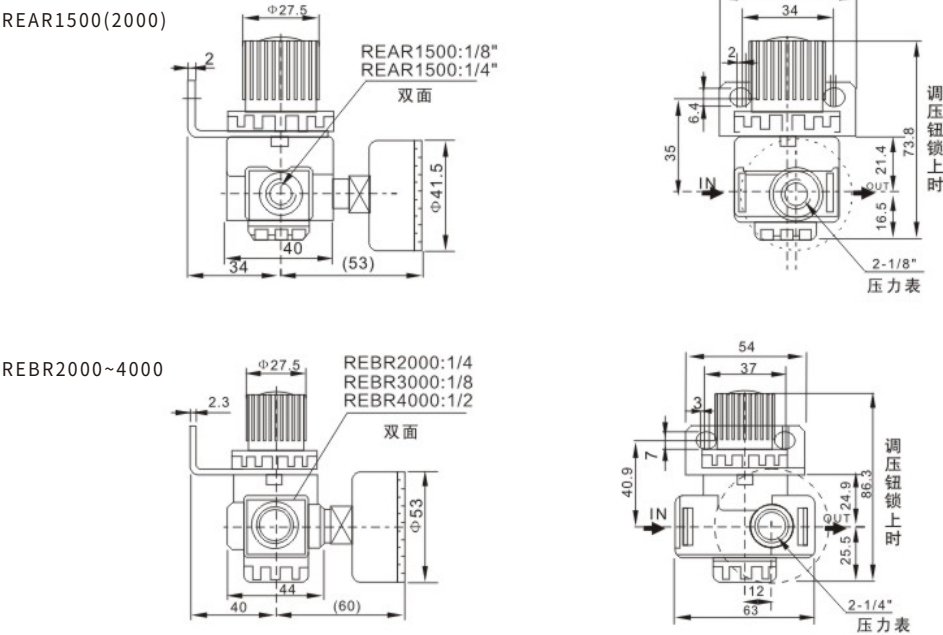

以上产品参数及图片仅供参考，请以实物为准。