

订货型号



REGF	08	M	□	W	G
系列代号	接管口径	排水方式	支架代码	过滤等级	牙型代码
REGF200系列	06:PT1/8	空白:差压排水式	空白:附支架	空白:40μm级	空白:PT牙
REGF300系列	08:PT1/4	M:手动排水式	J:不附支架	W:5μm级	T:NPT牙
REGF400系列	10: PT3/8	A:自动排水式			G:G牙
REGF600系列	15: PT1/2				
	20: PT3/4				

技术参数

型号	REGF200-06	REGF200-08	REGF300-08	REGF300-10	REGF300-15	REGF400-10	REGF400-15
工作介质	空气						
接管口径							
滤芯精度	40μm或5μm						
使用压力范围	自动及差压排水式:0.15~0.9Mpa(20~130Psi) 手动排水式:0.05~0.9Mpa(7~130Psi)						
保证耐压力	1.5Mpa(215Psi)						
使用温度范围	-20~70℃						
滤水杯容量	10CC		40CC			80CC	
重量	135g		360g			680g	



符号



产品特性

- 独特的导流结构,使流通的气体产生适当的旋转,从而更有效地分离气体中的液体并可可靠的过滤固体颗粒;
- 压力损失小,分水效率高,水杯容量大;
- 过滤精度5μm、40μm可选;
- 有手动、差压及自动排水等三种排水形式可供选择;
- 可选择使用固定支架安装。

外形尺寸图(毫米)

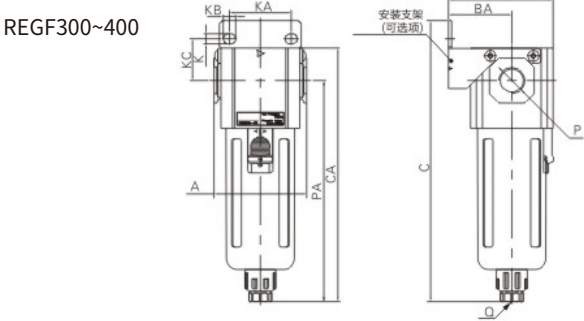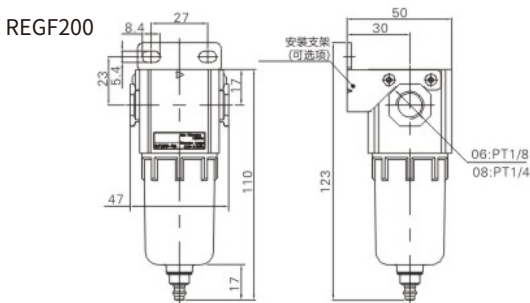

型号/符号	A	B	BA	C	CA	K	KA	KB	KC	P	PA	Q
REGF300-08	60	67.5	41	182	164	6.5	40	8	27	PT1/4	143	G1/8
REGF300-10	60	67.5	41	182	164	6.5	40	8	27	PT3/8	143	G1/8
REGF300-15	60	67.5	41	182	164	6.5	40	8	27	PT1/2	143	G1/8
REGF400-10	80	85.5	50	208	191.5	8.6	55	11	33.5	PT3/8	166.5	G1/4
REGF400-15	80	85.8	50	208	191.5	8.6	55	11	33.5	PT1/2	166.5	G1/4

以上产品参数及图片仅供参考,请以实物为准。