


订货型号



技术参数


型号	REQSL-6	REQSL-8	REQSL-10	REQSL-15	REQSL-20	REQSL-25	REQSL-40
环境温度	5~60℃						
公称输入压力	0.63MPa						
过滤精度	50~70μm						
水分离效果	>85%						



压力降-空气流量表

型号	进口压力为5%条件下,测得各种进口的压力空气流量应不小于下列值				
	空气流量L/min				
	进口压力/Mpa				
	0.25	0.4	0.63	0.8	1.0
REQSL-6	200	290	450	360	680
REQSL-8	450	720	1100	1460	1700
REQSL-10	460	1170	1620	2000	2340
REQSL-15	1170	1460	2340	2700	3420
REQSL-20	1700	2800	4000	4600	5400
REQSL-25	2100	3420	5200	5800	6800
REQSL-40	2500	4020	6400	7000	8200

外形尺寸图(毫米)

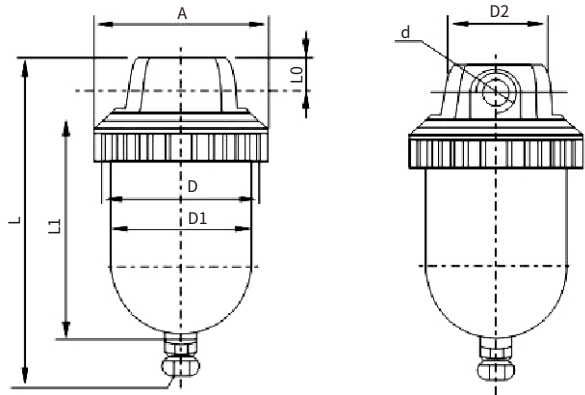

型号	配接管径d	A	D	D1	D2	L0	L1	L
REQSL-6	G1/8"							
REQSL-8	G1/4"	90	Φ90	Φ88	Φ55	15	114	160
REQSL-10	G3/8"							
REQSL-15	G1/2"							
REQSL-20	G3/4"	114	Φ114	Φ112	Φ65	23	152	234
REQSL-25	G1"							
REQSL-40	G1 1/2"	130	Φ130	Φ130	Φ88	34	228	305