



型号含义

REPU-0805-BU-6M

- 每条可选长度 3M、6M、9M、12M、15M
- R: 橘红色 BL: 黑色
- BU: 蓝色 C:透明
- 外径8毫米, 内径5毫米
- 原料级别(纯BG级别、EG+ BG级别、纯EG级别)
- 材质TPU
- 企业代号

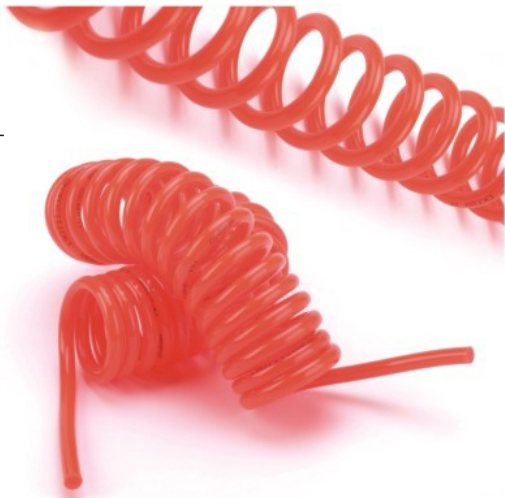

尺寸示意图

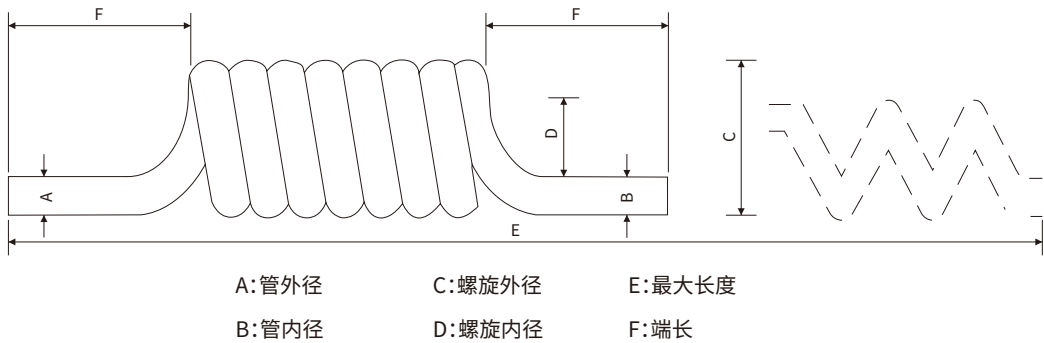

规格参数

型号	管外径	管内径	最大长度	端长	螺旋内径	螺旋外径
REPU-0604	6	4	3-15M	50	38	D+2*A
REPU-0805	8	5	3-15M	70	38/48	D+2*A
REPU-1065	10	6.5	3-15M	70	48/60	D+2*A
REPU-1208	12	8	3-15M	70	48/60	D+2*A
REPU-1410	14	10	3-15M	70	60	D+2*A

注意事项

- 请谨慎使用于介质温度过高(>50℃)或流体带腐蚀性成份(如强酸、强碱、极性较强的溶剂等)的工作场合,因为会存在软管破裂的危险。
- 请谨慎使用于工作环境温度过高(>50℃)或工作空间有化学气体的工作场合,因为可能会导致软管软化而耐压力大幅度下降或者因化学气体的腐蚀而快速老化、龟裂。
- 请勿仓储于潮湿环境的仓库或存放期过长(> 180天),可能因潮湿水解而导致出现断裂现象。
- 数据测试依据:GB/T 5563-2013《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》 测试环境温度为: ±23℃